

# TVIP

## IPTV/OTT Media Player TVIP S-Box

POLSKI

**Producent:** TVIP Limited

Flat/Rm 604, Tower A, New Trade Plaza,  
6 Jn Ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong

**Importer do UE:** Apro AG, Schenkstr. 4,  
3380 Wangen a.A., Switzerland

HDMI®

2 PL

Opis

Urządzenie multimedialne TVIP (STB) jest przeznaczone do oglądania IPTV (televizji internetowej) w standardowej (SD), wysokiej (HD) i ultrawysokiej rozdzielczości (UHD). Złącze USB umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń, takich jak klawiatura, mysz czy zewnętrzne dyski. Gniazdo na karty pamięci MicroSD znacznie zwiększa wygodę użytkownika i możliwości urządzenia. Odtwarzacz multimedialny umożliwia odtwarzanie wideo z zewnętrznego dysku twardego, pendrive'a, karty pamięci microSD, a także za pośrednictwem sieci z dysku komputera (z udostępnionego katalogu). Funkcja nagrywania zachowa Twoje ulubione programy do późniejszego oglądania. Funkcja nagrywania według określonego harmonogramu czyni urządzenie jednym z najbardziej funkcjonalnych na rynku. Możliwość blokowania za pomocą hasła niektórych kanałów przed nieautoryzowanym dostępem umożliwia prowadzenie kontroli rodzicielskiej.


**Interfejsy wejścia / wyjścia**

- HDMI do podłączenia telewizora.
- Gniazdo podłączenia zewnętrznego odbiornika podczerwieni (IR) do sterowania pilotem.
- Gniazdo USB 2.0 do podłączenia dysków, pendrive'a czy innych urządzeń (np. klawiatura i mysz).
- Ethernet 10/100 Mbit/s do podłączenia sieciowego.
- Gniazdo MicroSD dla kart pamięci.
- Wyjście analogowe AV 3.5 mm.
- WiFi 802.11 (ac/b/g/n) 2,4/5 GHz dla v.525, v.605 oraz v.705.


**Podłączenie do telewizora**

Do podłączenia urządzenia multimedialnego do telewizora służy kabel HDMI, który zapewni najwyższą jakość przekazywania sygnału wideo i audio. W przypadku telewizora bez gniazda HDMI można wykorzystać złącze AV.

v.530, v.610, v.710



v.525, v.605, v.710



3 PL

Zawartość zestawu\*

Set-top box TVIP S-Box	v.525	v.530	v.605	v.610	v.705	v.710
Kabel HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilot IR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilot IR+Bluetooth	•	✓	•	•	•	•
Baterie AAA — 2 szt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instrukcja obsługi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zasilacz z kablem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zasilacz USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taśma dwustronna	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ — dostępny    • — opcjonalny

**Specyfikacja**

Set-top box TVIP S-Box	v.530	v.610	v.710	v.525	v.605	v.705
Wymiary, mm	67x67x15	114x114x17				
Waga, gr	70	130				

Zakres temperatur: od +1°C do +40°C,  
wilgotność: 5%~93% RH (bez kondensacji).  
Pozostałe informacje są dostępne na stronie tvip.tv

**Ustawienia odtwarzacza TVIP S-Box**

Dla optymalnego i bezpiecznego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia TVIP przez użytkownika końcowego, Producent zaleca konfigurację i podłączenie urządzenia wyłącznie przez obsługę techniczną dostawcy.

**Programowanie pilota**

Aby zaprogramować przyciski włączania/wyłączania telewizora i sterować parametrami głośności dźwięku, wykonaj następujące czynności:


1. Weź oryginalny pilot (na przykład z telewizora) do jednej ręki, a pilot TVIP do drugiej.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski „FN” i „HOME” na pilocie TVIP i przytrzymaj je przez kilka sekund, aż zaświeci się zielona dioda LED znajdująca się między przyciskami zasilania. Oznacza to, że pilot jest gotowy do nauki.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota TVIP, którego chcesz trenować. Dostępne przyciski do nauki: włączanie/wyłączanie telewizora (2), głośność (9), tryb cichy (10). Zielona dioda LED na pilocie TVIP zacznie migać.
4. Umieść wskaźniki podczerwieni dwóch pilotów naprzeciwko siebie w odległości około 5-10 cm. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk na oryginalnym pilocie, którego chcesz nauczyć pilota TVIP.
5. Zielona dioda LED na pilocie TVIP zamiga trzy razy i zaczyna

4 PL

Uwaga!

świecić w sposób ciągły. Następnie możesz kontynuować naukę kolejnego przycisku.

6. Powtórz proces uczenia dla wszystkich potrzebnych przycisków.
7. Naciśnij przycisk "FN" na pilocie TVIP, aby zapisać i wyjść tryb uczenia. Zielona dioda LED powinna zgasnąć.

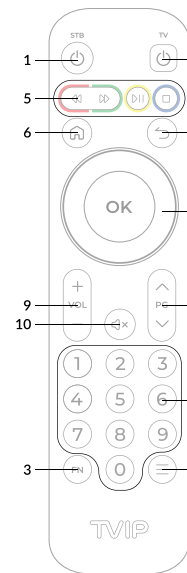

1. Włącz/wyłącz odtwarzacz urządzenie multimedialne.
2. Włącz/wyłącz telewizor.
3. Ustawienia.
4. Menu.
5. Sterowanie odtwarzaniem i pauza (Timeshift).
6. Wyjdź do menu głównego (pulpit).
7. Powrót.
8. Klawisze nawigacyjne.
9. Regulacja głośności.
10. Włącz/wyłącz wyciszenie.
11. Przełączanie kanałów.
12. Blok kluczy cyfrowych.

**Przełączanie między trybami sterowania głośnością odtwarzacza urządzenia multimedialne i telewizora**

Aby użyć zaprogramowanych przycisków sterowania dźwiękiem telewizora, naciśnij i przytrzymaj „FN” i „VOL+” jednocześnie, aż zaświeci się zielona dioda LED.

Aby użyć przycisków sterowania dźwiękiem w odtwarzaczu urządzenie multimedialne, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie "FN" i "VOL-", aż zielony Zapala się dioda LED.

5 PL

Karta gwarancyjna

Produkt	Urządzenie multimedialne
Model	TVIP S-Box
Numer seryjny Adres MAC	
Dystrybutor	
Adres	
Telefon	
Data sprzedaży	

Podpis kupującego

Pieczęć dystrybutora

Skróć "HDMI", logo "HDMI" oraz nazwa "High-Definition Multimedia Interface" są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w USA i innych krajach.

Niniejszym spółka TVIP Limited, Flat/Rm 604, Tower A, New Trade Plaza, 6 Jn Ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong — oświadcza, że następujące modele urządzeń: v.525, v.530, v.605, v.610, v.705 oraz v.710 są zgodne z założeniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Zakres częstotliwości: 2,4/5 GHz (modele v.525, v.605 oraz v.705).  
Maksymalna moc promieniowania EIRP: nie więcej niż 15 dBm.

Pełny tekst deklaracji zgodności z normami WE dostępny pod adresem: <http://www.tvip.tv/upload/Declaration.pdf>

\* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sprzęcie bez uprzedniego powiadomienia kupującego.

6 PL